

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/rozgaleziacz-satelitarny-typ-f-in-2-x-f-out-aktywny-p-4985.html>

Rozgałęziacz Satelitarny typ F in - 2 x F out (aktywny)

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#RTA-120
Producent	Telkom Telmor

Opis produktu


Rozgałęziacz Satelitarny typ F in - 2 x F out (aktywny)

- 1-wejście / 2- wyjścia (RTA-120)
- Wbudowane regulowane tłumiki.
- Niski współczynnik szumów.
- Zasilanie po kablu koncentrycznym od strony wyjście (OUT).
- Możliwość przeniesienia napięcie zasilania z wyjścia (OUT) na wejście (IN).
- Solidna, odlewana metalowa obudowa.
- Wysoki współczynnik ekranowania.

Aktywne rozgałęźniki typu RTA-120 przeznaczone są do pracy w indywidualnych instalacjach dystrybucji sygnałów RTV. W(RTA-120) możliwe jest zasilanie sygnałem antenowym lub z TV kablowej dwóch odbiorników telewizyjnych.

Każdy typ rozgałęźnika ma wbudowany potencjometr regulacji wzmocnienia oraz zworę umożliwiającą przekazanie napięcia zasilania od strony oznakowanego wyjścia (OUT) na wejście (IN). Zasilanie rozgałęźników odbywa się za pośrednictwem kabla koncentrycznego za pomocą opcjonalnego separatora napięcia.

RTA-120 został umieszczony w metalowej, solidnej obudowie, która wyposażona jest w standardowe gniazda przyłączeniowe typu „F”. Dzięki temu montaż urządzenia jest niezwykle szybki i prosty.

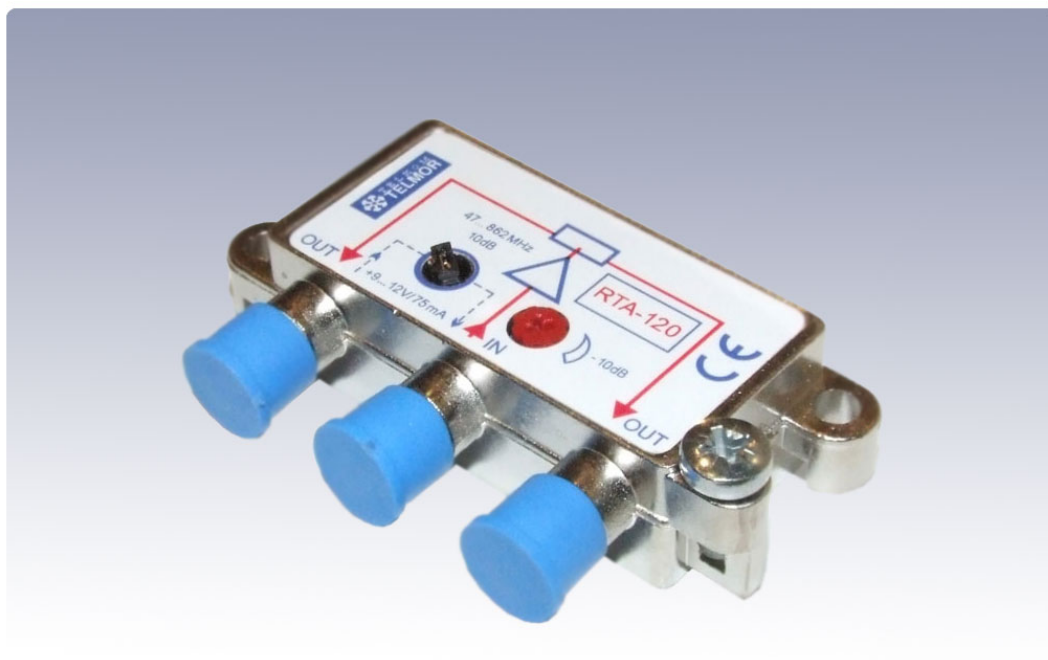

#RTA-120



HQ



PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		RTA-120	RTA-140
Zakres częstotliwości pracy	MHz	47 – 862	
Wzmocnienie	dB	14 ± 2	10 ± 2
Regulacja wzmocnienia	dB	-10	
Współczynnik szumów	dB	< 5,0	
Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 kanałów TV	dBuV	106	102
Liczba wejść / wyjść	/	1 / 2	1 / 4
Zasilanie / pobór prądu	V/mA	+9...12 / 70	
Zdalne zasilanie od wyjście na wejście	/	tak	
Impedancja wejście / wyjście	Ω	75	
Typ złącz na wejściu / wyjściu	/	gniazdo typu „F”	

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

