Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:14

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-ethercon-rj45-kat-5e-p-6602.html




Gniazdo EtherCon RJ45 (kat 5e)

Cena	**150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NE#8FDVYK**
Producent	**Neutrik**

Opis produktu

Gniazdo EtherCon RJ45 (kat 5e)

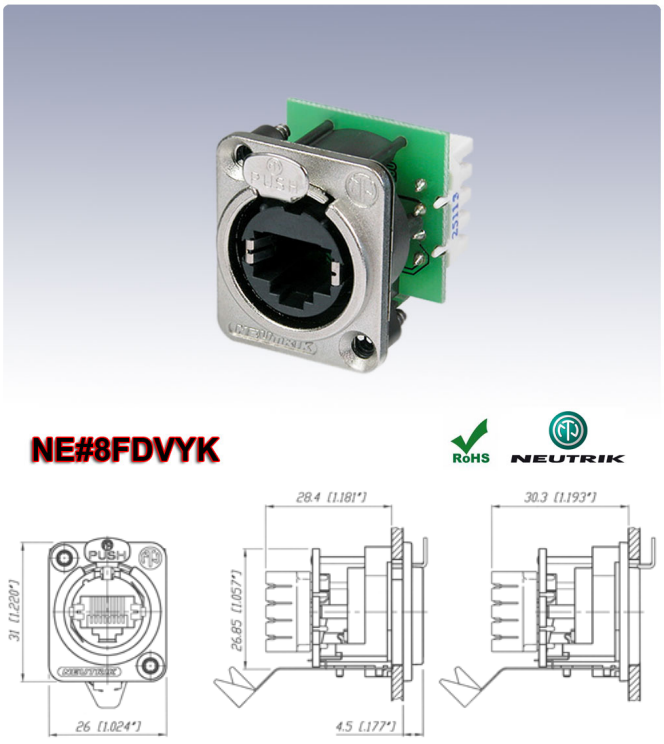

Opis:

Seria EtherCon RJ45 system, została zoptymalizowany dla aplikacji ProAudio, wideo i szybkich aplikacje sieciowych. Złącza obudowy są ukształtowane, aby pasowały do standardowych paneli z branży rozrywkowej.

Panel Mocowania gniazda z zaciskami IDC wyprowadzonymi w dół, obudowa typu D z metalowym kołnierzem z zamkiem zatrzaskowym, max. grubość panelu 4 mm.

- Przepust RJ45

- gniazdo kształt D

- metalowy kołnierz z blokadą zamka.

- śruby montażowe.

Cechy:

- obsługuje NE8MC lub standardową wtyczką RJ45
- zamek zatrzask
- montaż z przodu lub z tyłu panelu
- Zgodność z **Kat 5e** zgodnie z TIA / EIA 568B oraz ISO / IEC 11801 standardowych

Właściwości elektryczne:

- Oporność styku <10 mW
- Wytrzymałość elektryczna 1 kVDC
- Zakres częstotliwości 1 - 100 MHz
- Rezystancja izolacji> 0,5 GΩ
- Prąd na styku 1,5A
- Napięcie znamionowe 50 V
- Wydajność transmisji standard CAT 5e
- Zgodność z normami TIA / EIA 586B, IEC11801

Właściwości mechaniczne:

- Żywotność> 1000 cykli krycia
- Max grubość panelu. 4 mm 0,16''
- Rozmiar przewodu 0,14 - 0,5 mm ²
- Rozmiar przewodu 26 - 20 AWG
- Zamek zatrzaskowy blokady urządzenia
- Okablowanie zacisków IDC (2 śruby mocujące)
- Montaż z przodu i tyłu panelu
- Obudowa kształt D

Materiał:

- Powłoka styków 0,2 mikrometrów Au ponad poszycie Ni
- Kontakty z brązu (CuSn8)
- Użyte PBTP 15% GR
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia: nikiel

Wymogi środowiskowe:

Palności UL 94 V-0
Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C