Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:43

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xlr-3pin-p-6418.html




Gniazdo XLR (3pin)

Cena	**50,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NC#3FXX**
Producent	**Neutrik**

Opis produktu

Gniazdo XLR (3pin)



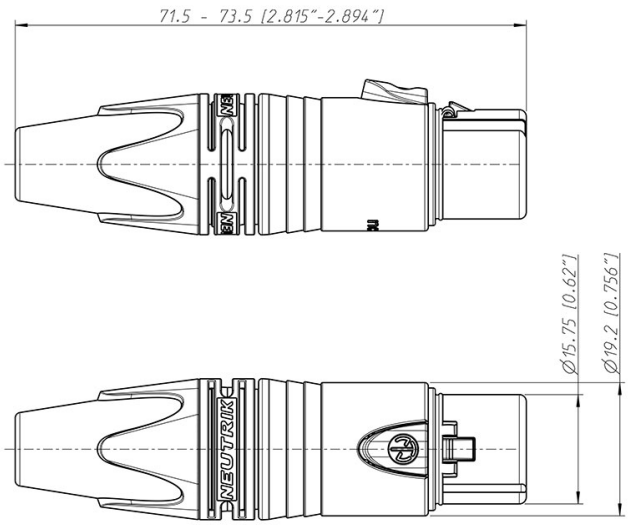

Opis:

- Gniazdo XLR (3pin)
- montaż na przewód

- wykonanie ekranowane
- obudowa metalowa srebrna
- łatwy montaż i poprawiona integralność
- unikalna konstrukcja o niskiej rezystancji
- wygodny system odciążający dla przewodu
- wytrzymała powłoka odlewana z cynku
- wewnętrzny gwint zabezpieczony przed uszkodzeniem

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji> 10 GΩ (początkowa)
- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność> 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 2,5 mm ²
- Max. rozmiar drutu. 14 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa czarna
- Poliamid Tuleja (PA 6 15% GR)
- Powłoka styków 0,2 mikrometrów Au
- Kontakt z brązu (CuSn8)
- Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący cynku (ZnAl4Cu1) / Ck 67
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia nikiel
- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:
- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C