




Gniazdo XLR (3pin)

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3FDL1
Producent	Neutrik

Opis produktu

Gniazdo XLR (3pin)

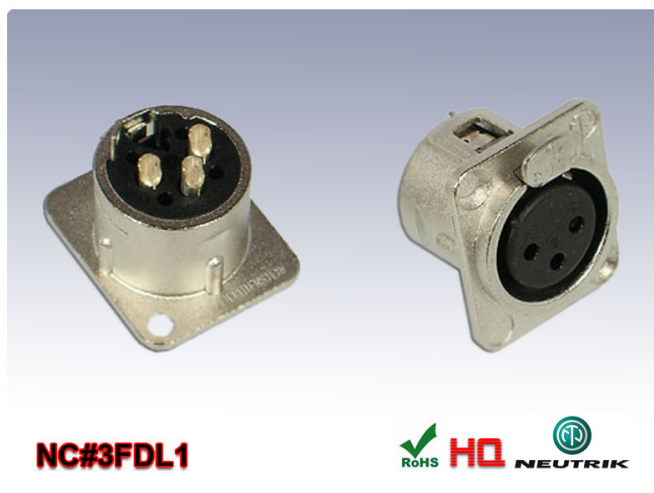

Opis:

- Gniazdo XLR (3pin)
- montaż do obudowy
- wykonanie ekranowane
- obudowa metalowa czarna
- niklowana obudowa
- styki srebrzone
- wygodny system odciążający dla przewodu

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 5 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 2 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 2,5 mm²

- Max. rozmiar drutu. 14 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa srebrna
- Poliamid Tuleja (PA 6 15% GR)
- Powłoka styków 0,2 mikrometrów Ag ponad 2 Ni mikrometrów
- Kontakt z brązu (CuSn8)
- Poliamid wstawki (PA 6.6 30% GR)
- Blokowanie elementu Ck 67
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Poszycie Nikiel

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C