Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:25

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xlr-6pin-p-6436.html




Gniazdo XLR (6pin)

Cena	**130,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NC#6FX**
Producent	**Neutrik**

Opis produktu

Gniazdo XLR (6pin)



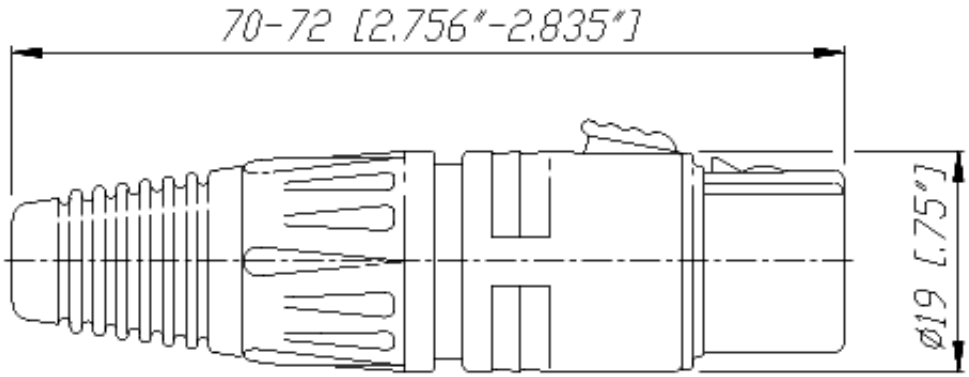

Cechy:

- Gniazdo XLR (6pin) proste

- jedno pozycyjne

- montowane na kabel

- wykonanie ekranowane

- blokada zatrzaskowa

- styki srebrzone o niskiej rezystancji odlane z mosiądzu

- obudowa metalowa odlewana z cynku niklowana

- temperatura pracy od -30^{o}C do 80^{o}C

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji> 10 GΩ (początkowa)
- Prąd na styk 7,5 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność> 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,0 mm ^{2}
- Max. rozmiar drutu. 18 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa

- Powłoka styków 2 mikrometry Ag ponad 2 mikrometry Ni

- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia nikiel
- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL

- Palności UL 94 HB

- Zgodność z normami IEC 61076-2-103

- Stopień ochrony IP 40

- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20

- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C