

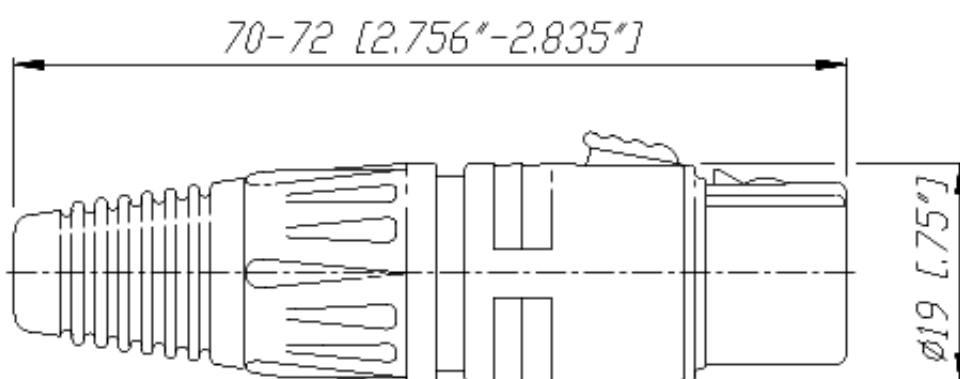


Gniazdo XLR (6pin)

Cena	130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#6FX
Producent	Neutrik

Opis produktu

Gniazdo XLR (6pin)

**NC#6FX**

Cechy:

- Gniazdo XLR (6pin) proste

- jedno pozycyjne
- montowane na kabel
- wykonanie ekranowane
- blokada zatrzaskowa
- styki srebrzone o niskiej rezystancji odlane z mosiądzu
- obudowa metalowa odlewana z cynku niklowana
- temperatura pracy od -30°C do 80°C

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 7,5 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,0 mm²
- Max. rozmiar drutu. 18 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa
- Powłoka styków 2 mikrometry Ag ponad 2 mikrometry Ni
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia nikiel
- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL

- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C