

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-ekranowany-liycy-32x0-14mm-1m-p-7231.html>




Przewód Ekranowany LIYCY 32x0,14mm (1m)

Cena	38,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LIYCY 32x0,14mm szary Technokabe
Producent	Technokabel

Opis produktu

Przewód Ekranowany LIYCY 32x0,14mm (1m)

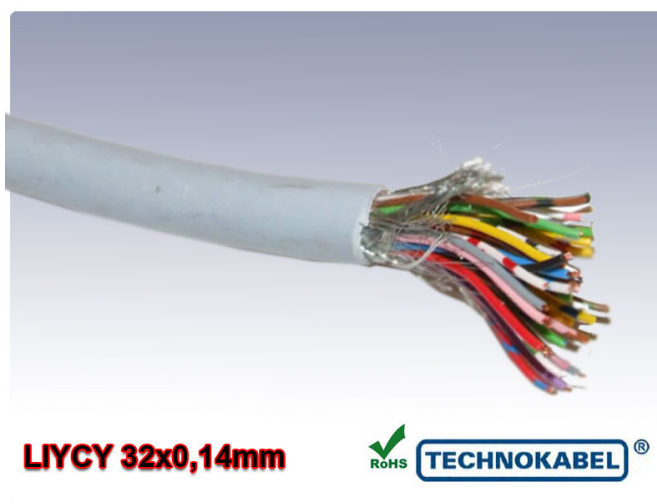

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył	mm ²	0,14	0,25	0,34	0,5	0,75	1,0	1,5
Wartość szczytowa napięcia pracy	V	350	350	350	500	500	500	500
Proba napięciowa	V sk	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500
Maksymalna rezystancja żył w temp 20°C	Ω/km	138,0	79,0	57,0	39,0	26,0	19,5	13,3
Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około	nF/km	90	100	110	100	110	120	120

Napięcie pracy U_0/U	300/300 V	Zakres temperatur pracy dla instalacji stałych	od -30 do +80°C
Minimalna rezystancja izolacji	20 MΩ·km	dla instalacji ruchomych	od -5 do +70°C
Indukcyjność, około	0,7 mH/km	Minimalny promień gięcia	10 x średnica kabla
Impedancja, około	80 Ω	Pełność kabla	nierozprzestrzeniający płomienia
		Proby palności	PN-EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
		Wykonanie wg normy	DIN VDE 0812 i DIN VDE 0814

ZASTOSOWANIE:

Kabel ekranowany **LIYCY** przeznaczony jest do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.