Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:25

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/rozgaleziacz-tv-kablowa-typ-f-in-2-x-f-out-p-4993.html



Rozgałęziacz TV Kablowa typ F in - 2 x F out

Cena	**50,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**#RM-2F**
Producent	**Telkom Telmor**


Opis produktu

Rozgałęziacz TV Kablowa typ F in - 2 x F out

- Zakres częstotliwości pracy 5-1000MHz.
- Równomierny podział mocy sygnału wejściowego na 2 wyjścia.
- Bardzo dobre parametry elektryczne – bardzo dobra separacja wyjść.
- Bardzo skuteczne ekranowanie
- Solidna, odlewana, metalowa obudowa.

Konstrukcja obudowy rozgałęźników pozwala na jego instalację w plastikowej obudowie typu OGF (myszka). Dzięki temu rozgałęźnik może być stosowany w instalacjach TVK jako gniazdo końcowe abonenckie.

Rozgałęźniki RM przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

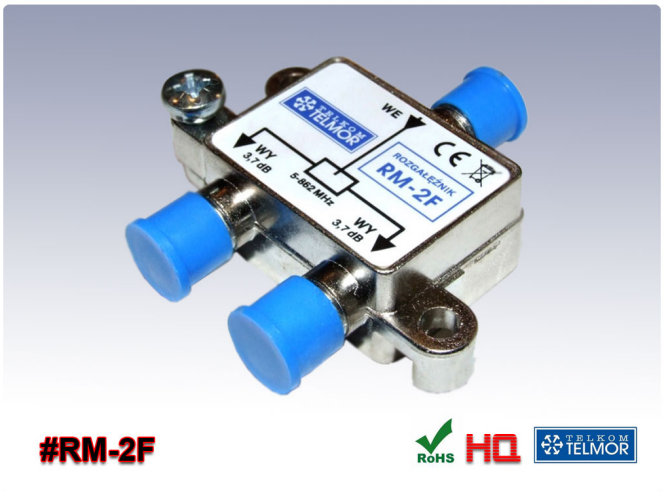

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		RM-2F	RM-3F	RM-4F	RZM-2F	RA-2F	RA-3F	RTV-1	RTV-2
Zakres częstotliwości pracy:									
• IN-R	MHz		--			--		5-139	
• IN-TV	MHz		--			5-862		5-862	
• IN-OUT	MHz		5-1000			--		--	
Tłumienie przejścia:									
• IN-R	dB	--	--	--	--	--	--	<7,0	<7,0
• IN-TV	dB	--	--	--	--	4,0 ±1,5	8,5 ±2,0	≤2,5	<7,0
• IN-OUT – 5-862MHz	dB	3,5	6,0	6,9	4,0 ±1,0	--	--	--	--
• IN-OUT – 862-1000MHz	dB	5,5	9,0	10,0	--	--	--	--	--
Separacja wyjść	dB	25-20	26-21	30	--	--	--	>18	>18
Tłumienie niedopasowania:									
• wejście	dB	28-22	24-16	21-18	>18	>5,0	>5,0	--	--
• wyjście	dB	24-19	27-15	21-18	>14	>5,0	>5,0	>16	>16
Przenoszenie prądu	A_{rms}	---	---	---	tak, maks. 1,0	--	--	--	--
Impedancja charakterystyczna	Ω	75							
Typ złącz wejście / wyjście	/	gniazdo typu „F"							
Temperaturowy zakres pracy	°C	-10…+40							