

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/stacja-lutownicza-na-gorace-powietrze-700w-75w-z-uchwytem-statywem-p-11737.html>




Stacja Lutownicza Na Gorące Powietrze 700W - 75W Z Uchwytem, Statywem

Cena	715,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	YH-992D +UCHWYT

Opis produktu

Stacja Lutownicza Na Gorące Powietrze 700W - 75W Z Uchwytem, Statywem



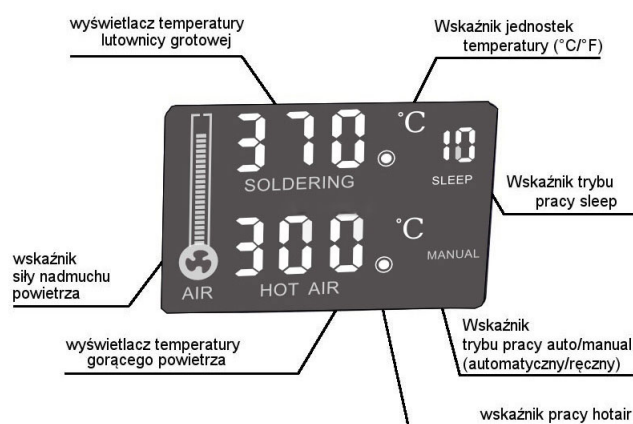

Opis:

Stacja lutownicza 992D+ z uchwytem - statywem 2w1 na:

- **gorące powietrze**, służące do wylutowywania i wlutowywania układów elektronicznych np. BGA, SMD i itd.
- mocniejsza **kolba grotowa** o mocy 75W (oryginalny element grzejny Hakko japońskiej produkcji)

Stacja lutownicza 992D+ nadaje się do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD, tid (zwłaszcza telefony komórkowe)

Stacja wykorzystywana jest do lutowania i rozlutowania elementów elektronicznych, obkurczania, spawania plastików, podgrzewania.

Wybierając tryb pracy automatyczny, kiedy odłożymy kolbę gorącego powietrza na podstawkę, urządzenie automatycznie przestanie grzać i będzie schładzało do bezpiecznej temperatury.

Funkcje:

- praca gorącego powietrza w trybie automat/ręcznym. Wybierając tryb pracy automatyczny, kiedy odłożymy kolbę gorącego powietrza na podstawkę, urządzenie automatycznie przestanie grzać i będzie schładzało do bezpiecznej temperatury. Dzięki temu zadamy o długą, bezawaryjną pracę elementu grzewczego, oszczędność energii elektrycznej i bezpieczeństwo serwisu. Wybierając tryb manualny, kiedy często musimy coś przylutować, wtedy zaoszczędzamy czas i podnosimy efektywność pracy. Zaleca się przed zakończeniem pracy, przejście w tryb automatyczny.
- funkcja korekcji temperatury. Zależna jest od warunków otoczenia pracy, sprawności elementu grzewczego, mocy nadmuchu, zużycia grota, to wszystko wpływa na odpowiednią korekcję temperatury by otrzymać zadany parametr.
- funkcja sleep dla lutownicy z grotem. Lutownica z grotem wyposażona jest w tryb sleep, kiedy kolba jest nie używana, po ustawionym wcześniej czasie z zakresu 0-99min przechodzi w tryb sleep tzn, kolba grzana jest do temperatury 200C, to zapobiega nadmiernemu utlenianiu się grota, a to wpływa na jego żywotność oraz elementu grzejnego. Mamy możliwość wyłączenia trybu poprzez ustawienia 0.

Stacja na gorące powietrze:

- przepływ powietrza: kompresor
- przepływ powietrza: do 28 l/min
- płynna regulacja temperatury w całym zakresie.
- zakres temperatur: 100-480°C
- stabilność temperatury: +/-1°C
- długość przewodu w kolbie: ok 90cm
- 2 tryby pracy: automatyczny i ręczny

- ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie alarmem
- moc 700W
- wyświetlacz LCD
- kontroler PID
- mikroprocesorowa kontrola parametrów: temperatury, moc nadmuchu, czas pracy
- wyświetlanie temperatury: F/°C
- zasilanie 230 V

Lutownica kolbowa:

- zakres temperatur: 200-480°C
- stabilność temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- moc grzewcza 72-75W
- typ wyświetlacza LCD
- rezystancja względem uziemienia poniżej do 20m
- potencjał względem uziemienia poniżej do 2mV
- system: ESD safe
- długość przewodu kolby: ok 100cm
- tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut

W zestawie:

- stacja lutownicza WEP 992D+ z uchwytem
- podstawka pod kolbę hotair
- zestaw dysz:
 - dysza okrągła o średnicy 2.5mm
 - dysza okrągła o średnicy 4.4mm
 - dysza okrągła o średnicy 7mm
 - dysza okrągła o średnicy 9mm
 - dysza kwadratowa 12x12mm
- podstawka pod kolbę grotową z gąbką czyszczącą
- kolba na grot 907I z grotem T-B
- chwytak do podnoszenia układów
- przewód zasilania