Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:27

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/wtyk-modularny-rj-45-kat6-ekranowany-stp-na-skretke-drut-p-12282.html




Wtyk Modularny RJ 45 Kat.6 ekranowany (STP) na skrętkę drut

Cena	**25,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**41157**

Opis produktu

Wtyk Modularny RJ 45 Kat.6 ekranowany (STP) na skrętkę drut

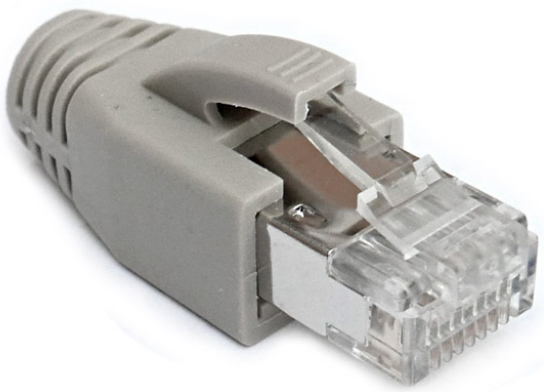

Opis:
Dostawcą wtyków jest renomowana czeska firma SOLARIX, szczegółowy opis dostępny na stronie producenta tutaj zaś dane techniczne wtyków serii RJ firmy SOLARIX dostępne są tutaj

Wtyk 8P8C (8 Position 8 Contact) nazywany także RJ45 jest ośmiostykowym złączem stosowanym w instalacjach telekomunikacyjnych i sieciach komputerowych. Wtyk posiada osiem pinów, które podczas zaciskania są wbijane przez izolację w żyły zarabianego przewodu.

Oferowany wtyk umożliwia instalację na skrętce ekranowanej FTP (STP) o średnicy w zakresie 6.0~8.0mm oraz o grubości żył (średnica z izolacją) w zakresie 0.9~1.50mm co odpowiada średnicy wewnętrznej żył (bez izolacji) w zakresie AWG23-26 (0.6-0.5mm). Wtyk posiada osłonkę z miękkiego tworzywa z otworem na kabel o średnicy 6~8mm.
Wtyk (dzięki odpowiedniemu profilowaniu pinów) służy do montażu na kablach typu drut (solid), metalowy ekran zapewnia pełne ekranowanie wtyku zaś specjalny pilot umożliwia zachowanie skrętu par na maksymalnym dystansie co jest wymagane dla zapewnienia parametrów kat.6A i dzięki czemu złącze spełnia wymogi transmisji zarówno Gigabit Ethernet jak i 10 Gigabit Ethernet .

Uwaga! Wtyk przeznaczony jest do grubszych kabli kategorii 6 i 6A o średnicy 6~8mm oraz średnicy żył z izolacją wynoszącej 0.9~1.5mm.
W naszej ofercie posiadamy zarówno wtyczki RJ45 kat6 i 6A dedykowane dla cieńszych skrętek o żyłach grubości do 0.8~1.03mm jak i wtyki dedykowane do skrętek grubszych o średnicy żył do 1.6mm

Specyfikacja:
Typ wtyku: RJ45 (8P8C) kat.6A, STP (ekranowany) na kabel okrągły (skrętka komputerowa)
Materiał: obudowa wykonana z polikarbonu, ekran cynowany, styki złocone 50µ na podkładzie z fosforobrązu
Typ żył skrętki: drut AWG 23~26 (Ø żyły 0.5~0.6mm, Ø żyły w izolacji 0.9~1.5mm)
Wymiary bez osłonki (długość, szerokość, wysokość): 30/12/13mm
Wymiary osłonki (długość, szerokość, wysokość): 26/14/16mm
Średnica wprowadzanego przewodu: 6~8mm
Masa 1 wtyczki: ok. 5g