




Wtyk XLR (3pin)

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3MXX-B
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (3pin)

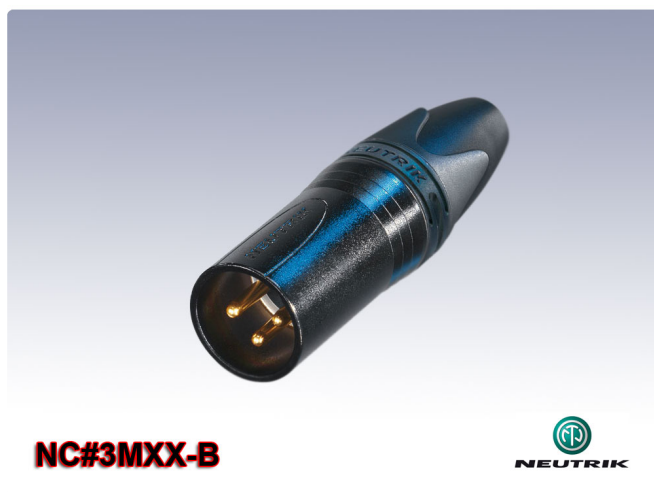

Opis:

- Wtyk XLR (3pin)
- lutowany na przewód
- wykonanie ekranowane
- obudowa metalowa czarna
- styki złożone

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 2,5 mm²
- Max. rozmiar drutu. 14 AWG
- Kontakty do lutowania

- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa czarna
- Poliamid Tuleja (PA 6 15% GR)
- Powłoka styków 0,2 mikrometrów Au ponad 2 Ni mikrometrów
- Kontakty Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstawki Poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1)
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia Czarny chrom
- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C