



Wtyk XLR (4pin) Prosty

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#4MXXBG
Producent	Neutrik

Opis produktu


Wtyk XLR (4pin) Prosty



NC#4MXXBG



NEUTRIK

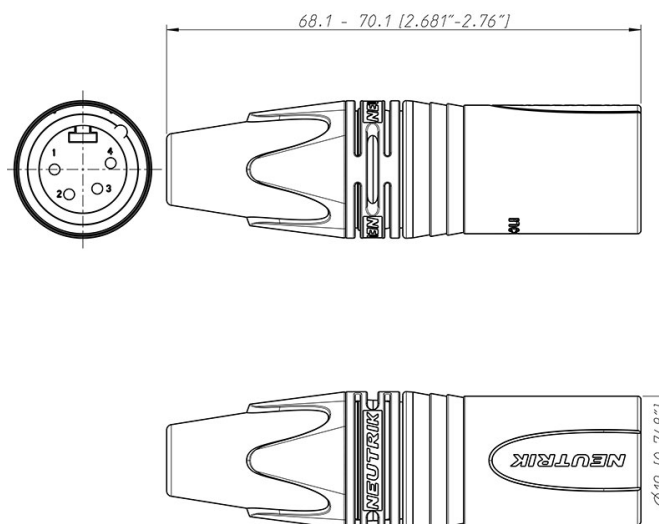

Opis:

- Wtyk XLR (4pin) prosty 1 pozycyjny

- montowany na kabel
- wykonanie ekranowane
- mechanizm blokujący wykonany z odlewu cynku
- styki złożone- niklowane o niskiej rezystancji wykonane z mosiądzu
- obudowa metalowa odlewana czarna chromowana
- odgiętka: poliacetal
- temperatura pracy od -30°C do 80°C

Specyfikacja szczegółowa:

- pojemność między stykami: ≤ 7 pF
- rezystancja styku: ≤ 3 m Ω (wewnętrzna)
- wytrzymałość elektryczna izolacji: 1,5 kV DC
- rezystancja izolacji: ≥ 10 G Ω
- prąd znamionowy na styku: 10A
- napięcie znamionowe < 50V
- średnica przewodu odchodzącego: 3,5 -8,0mm (max.przekrój żyły 1,5mm²)
- siła wciskania: ≤ 20 N
- siła wyjmowania: ≤ 20 N
- żywotność: 1000 cykli podłączeniowych
- materiał obudowy: odlew z cynku
- powłoka zewnętrzna czarna chromowana
- izolacja z tworzywa termoplastycznego
- sprawność lutowina styków w zgodzie z normą IEC 68-2-20