

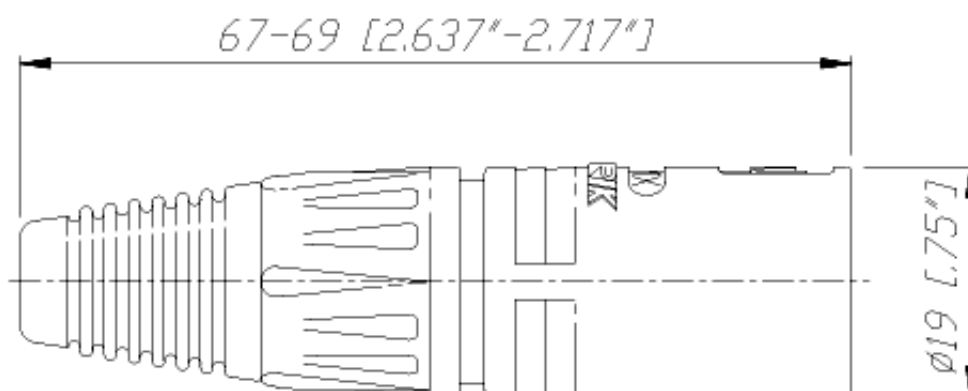


Wtyk XLR (6pin)

Cena	120,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#6MX
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (6pin)

**NC#6MX**

Opis:

- Wtyk XLR (6pin)
- wykonanie ekranowane
- obudowa metalowa niklowana
- styki srebrzone
- przykręcane do obudowy
- blokada zatrzaskowa

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 7,5 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,0 mm²
- Max. rozmiar drutu. 18 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa odlewana
- Powłoka styków 2 mikrometry Ag ponad 2 mikrometry Ni
- Kontakty Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid wstawki (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1)
- Korpus odlew z cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia Nikiel
- Ociążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20