Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:11

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-wspolosiowy-75-ohm-rg-6-1-024-7-6-8mm-10m-p-7771.html




# Przewód Współosiowy (75 Ohm/ RG 6) 1,02/4,7/ 6,8mm (1.0M)

| | |
|---|---|
| Cena | **12,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **#07206** |
| Producent | **Wawe Cables** |

## Opis produktu

### Przewód Współosiowy (75 Ohm/ RG 6) 1,02/4,7/ 6,8mm (1.0M)

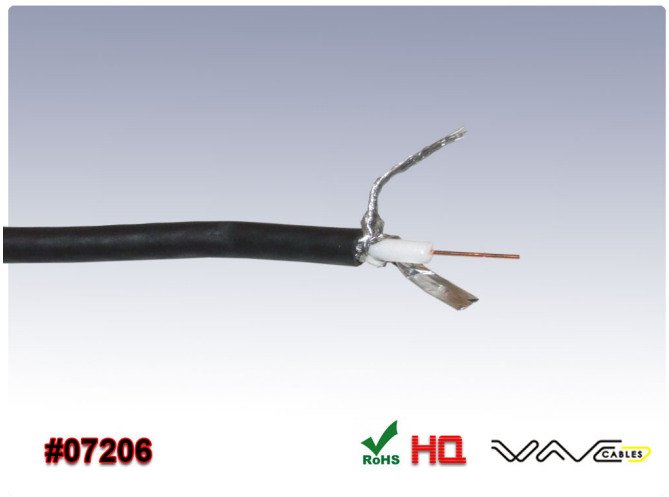


**Opis:**

Wysokiej jakości miedziany przewód typu RG6 o impedancji 75Ω. W pełni miedziana żyła wewnętrzna, ekran z folii aluminiowej i gęsty oplot aluminiowy.

| | |
|---|---|
| **żyła wewnętrzna** | 1,02 mm/drut miedziany (Cu) |
| **dielektryk** | 4,7 mm |
| **ekran** | Folia Al-PES |
| **oplot** | 64x0,12 Al |
| **powłoka zewnętrzna** | 6,8 mm/PVC |
| **impedancja** | 75Ω |
| **pojemność jednostkowa** | 52 ± 2 pF/m |
| **straty odbiciowe** | 1-1000 MHz - >23dB,<br>1000-3000 MHz - >20dB |
| **skuteczność ekranowania** | 1-1000MHz - >90dB |
| **tłumienność** | 5 MHz - 1,5 dB/100m,<br>50 MHz - 4,6 dB/100m,<br>200 MHz - 8,5 dB/100m,<br>400 MHz - 12,8 dB/100m,<br>800 MHz - 17,6 dB/100m,<br>1000 MHz - 19,8 dB/100m, |

| | |
|---|---|
| | 1350 MHz - 23,5 dB/100m,<br>1750 MHz - 26,8 dB/100m,<br>2150 MHz - 30,5 dB/100m,<br>3000 MHz - 36,0 dB/100m |