

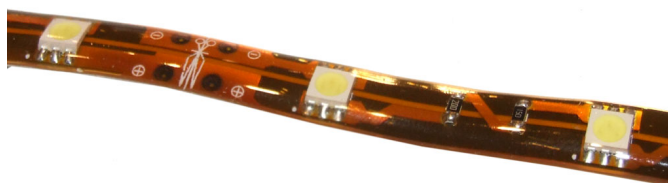
Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/tasma-led-smd-12v-biala-zimna-raw-750a-1m-p-5250.html>

## Taśma LED SMD 12V - Biała Zimna RAW 750A (1m)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>120,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>RAW 750A</b>  |
| Producent        | <b>3M</b>        |

### Opis produktu

## Taśma LED SMD 12V - Biała Zimna RAW 750A (1m)

**3M****3M**

### Opis:

Taśma LED - kolor biały zimny.

Samoprzylepny pasek podświetlający z diodami LED.  
Dzięki zastosowaniu **diod SMD**, taśma jest cienka i bardzo wygodna w montażu.  
Taśma po zamontowaniu jest praktycznie niewidoczna.

Nadaje się do podświetlania różnego typu powierzchni i obiektów:

- witryn,
- reklam,
- mebli kuchennych,
- półek (również w łazienkach)
- stopni schodów,
- podwieszanych sufitów.
- oświetlenia przyczep kempingowych
- dla fanów tuningu - za pomocą taśm LED-owych bardzo łatwo można zrobić podświetlenie tablicy rejestracyjnej lub własne, niepowtarzalne oświetlenie wnętrza pojazdu itd.

**Taśmę można zginać i skracać w oznaczonych do tego miejscach**, dzięki temu mamy niemal nieograniczone możliwości dopasowania kształtu taśmy do powierzchni (łuki, zakola, powierzchnie o nieregularnych kształtach). Miejsca cięć są zaznaczone na taśmie najczęściej symbolem nożyczek.

**Oświetlenie LED jest wyjątkowo wydajne i energooszczędne.** Zastosowane diody cechują się długą żywotnością nawet do 100000 godzin czyli ponad 10 lat ciągłego świecenia! Przy użytkowaniu około 12 godz. na dobę (np. witryny, wystawy sklepowe) taśmy LED możemy z powodzeniem użytkować przez wiele lat.

Listwa zasilana jest niskim bezpiecznym **napięciem 12V**.

W warunkach domowych należy zastosować zasilacz 12V o odpowiedniej mocy. Od spodu listwa posiada **taśmę klejącą**, co pozwala na przymocowanie jej do dowolnej powierzchni bez użycia dodatkowych uchwytów, czy kleju. Podłączenie listwy do zasilacza również nie jest trudne. Zamiast lutowania przewodów, połączenia odcinków listew można wykonać za pomocą kostek do przewodów elektrycznych. Uwaga na odpowiednie połączenie przewodów +/- oraz -/- !!!

**Podstawowe parametry:**

- kolor świecenia - biały zimny
- napięcie pracy 12Vdc
- pobór prądu 0,6A/ 7,2W
- moc 0,72W
- kąt świecenia 120°
- jasność 1550 lm
- 3 chipy na taśmie
- 3 x 7000 mcd
- wodoodporna
- pojedynczy odcinek ( 3 punktowy segment świetlny) o wymiarach **100x10x3mm**
- w jedno metrowym odcinku znajduje się 30 diód LED
- w segmencie 3 diody SMD LED trzy strukturalne

Opakowanie zbiorcze rolka 5m.