




Wtyk XLR (3pin)

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3MP
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (3pin)

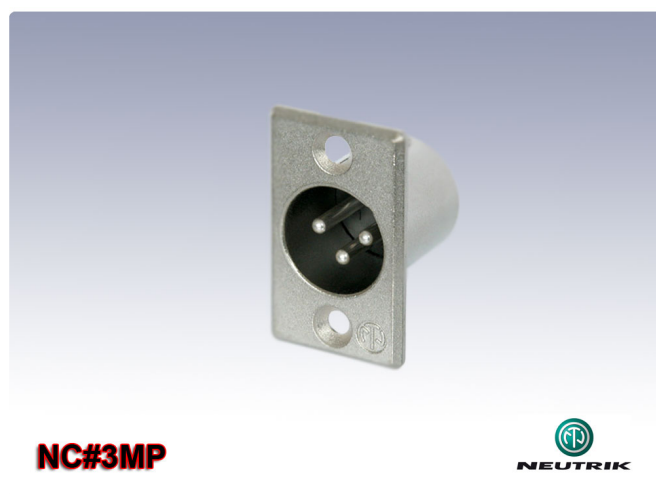

Opis:

- Wtyk XLR (3pin) (3 biegunowe gniazdo męskie)
- wykonanie ekranowane
- obudowa metalowa niklowana
- styki srebrzone
- przykręcane do obudowy

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 5 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Żywotność > 1000 cykli krycia
- kierunek montażu przedni
- Kontakty do lutowania

Materiał:

- Obudowa metalowa odlewana
- Powłoka styków 2 um Ag
- Kontakty Mosiądz (CuZn35Pb2)
- Wstawki Poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Stal Ck67
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia niklowana

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20